


Circle LED Display


500φタイプ

円形デジタルサイネージ

※写真はイメージです。

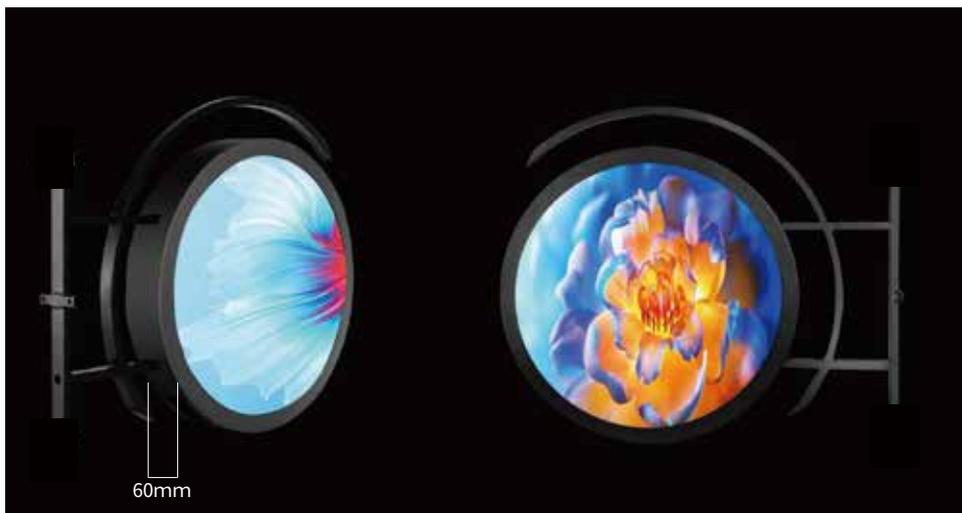

壁に簡単に
取付けられます。

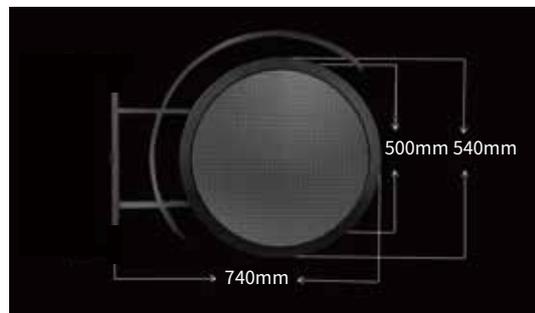

カスタマイズ可能！



→ 様々なタイプの動画や写真が使えます。

→ 自動再生

→ 接続によるリモートコントロール


→ 4GB のビデオストレージ容量

耐候性

防塵

帯電防止

防水



※仕様が変更になる可能性があります。

SPEC

	Size	両面・片面	LED ピッチ	輝度	消費電力	防水レベル
CS300S1P2	300mm	片面	P2	≥600cd/ m ²	100W	
CS500S1P2.5	500mm	片面	P2.5	≥800cd/ m ²	100W	
CS600S1P4-WP	600mm	片面	P4	≥4500cd/ m ²	400W	IP65
CS600S1P4.68-WP	600mm	片面	P4.68	≥4000cd/ m ²	400W	IP65
CS640S1P5.926-WP	640mm	片面	P5.926	≥6000cd/ m ²	400W	IP65
CS640S1P8-WP	640mm	片面	P8	≥4500cd/ m ²	400W	IP65
CS300S2P2	300mm	両面	P2	≥600cd/ m ²	100W	
CS500S2P2.5	500mm	両面	P2.5	≥800cd/ m ²	100W	
CS500S2P2.5-WP	500mm	両面	P2.5		100W	IP65
CS600S2P4-WP	600mm	両面	P4	≥4500cd/ m ²	400W	IP65
CS600S2P4.68-WP	600mm	両面	P4.68	≥4000cd/ m ²	400W	IP65
CS640S2P5.926-WP	640mm	両面	P5.926	≥6000cd/ m ²	400W	IP65
CS640S2P8-WP	640mm	両面	P8	≥4500cd/ m ²	400W	IP65

WP は防水仕様です

素材 アルミニウム